


Dynamic

ダイナミック



2014年01月時点で説明書をもとに谷川屋で補足文章を追加

<http://www.roofbox.jp/>

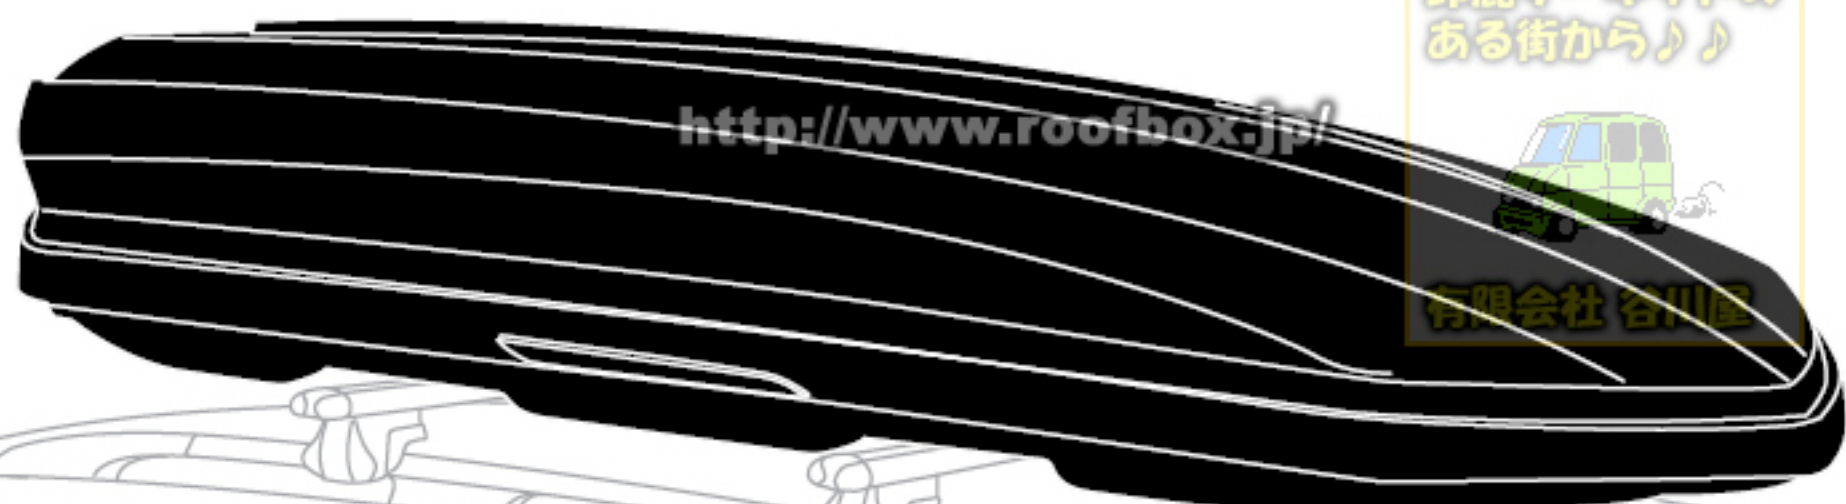


鈴鹿サーキットの
ある街から♪♪



<http://www.roofbox.jp/>



THULE[®]
SWEDEN

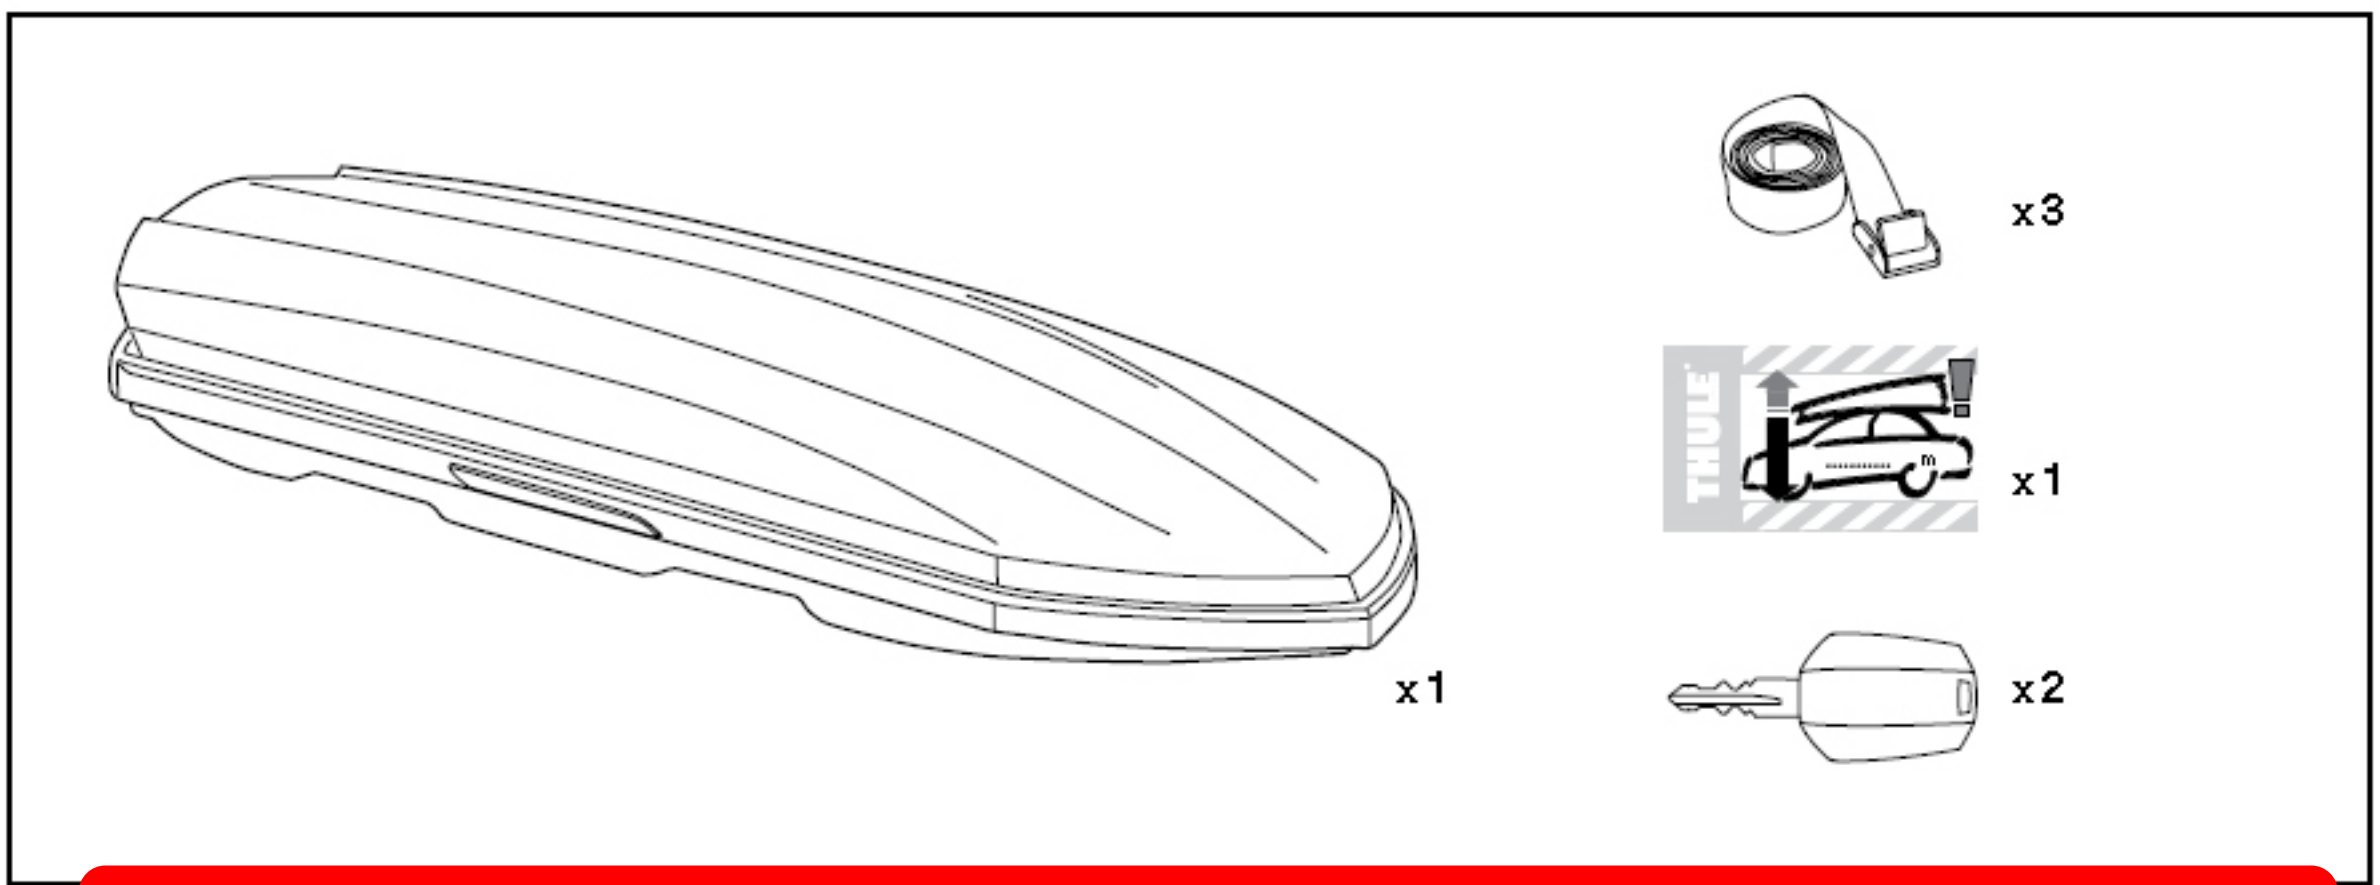

2014年01月時点で説明書をもとに谷川屋で補足文章を追加

1 取付可能なTHULE製のバー

スクエアバー
Max 80 mm
Min 18 mm
Max 30 mm

アルミアロバー
Max 80 mm
Min 18 mm
Max 30 mm

ウイングバー
80mm
27mm
tanigawaya
谷川屋調べ

Min 555 mm
Max 935 mm

<http://www.roofbox.jp/>

鈴鹿サーキットのある街から♪

2 カギ

矢印は180度回転するような表示ですが
製品は、かぎ穴の位置は、以下の位置です


ロック時=縦 open時

<http://www.roofbox.jp/>

有限会社 谷川屋



3

2014年01月時点で説明書をもとに谷川屋で補足文章を追加

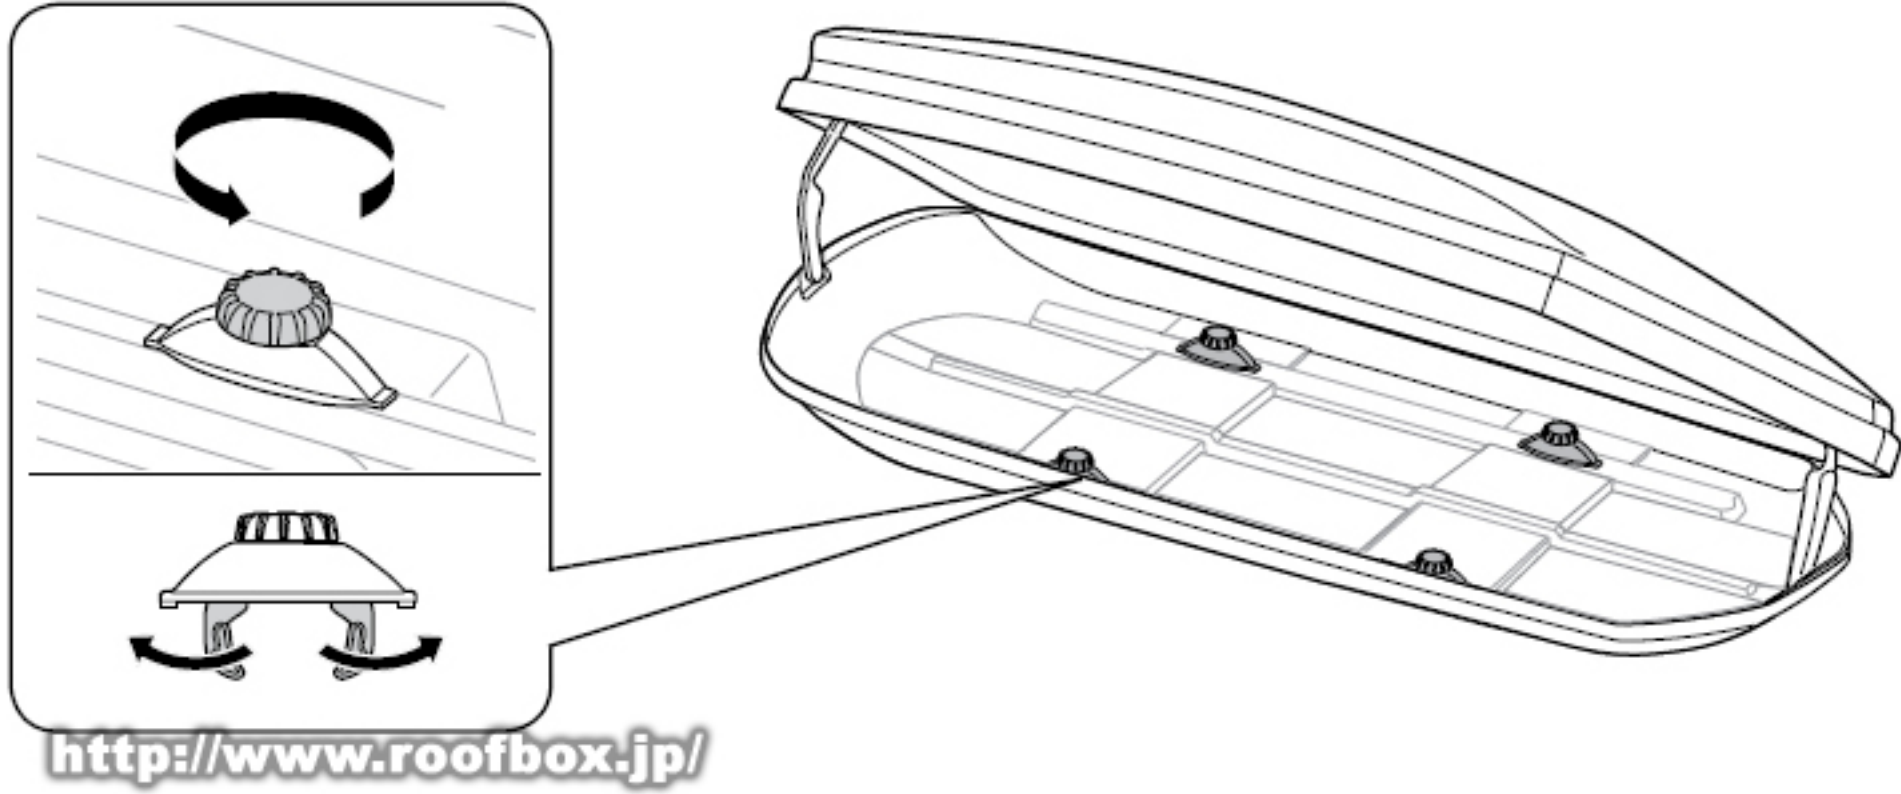

4


<http://www.roofbox.jp/>

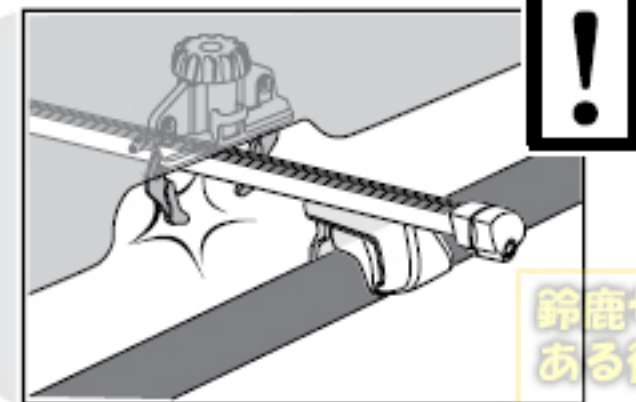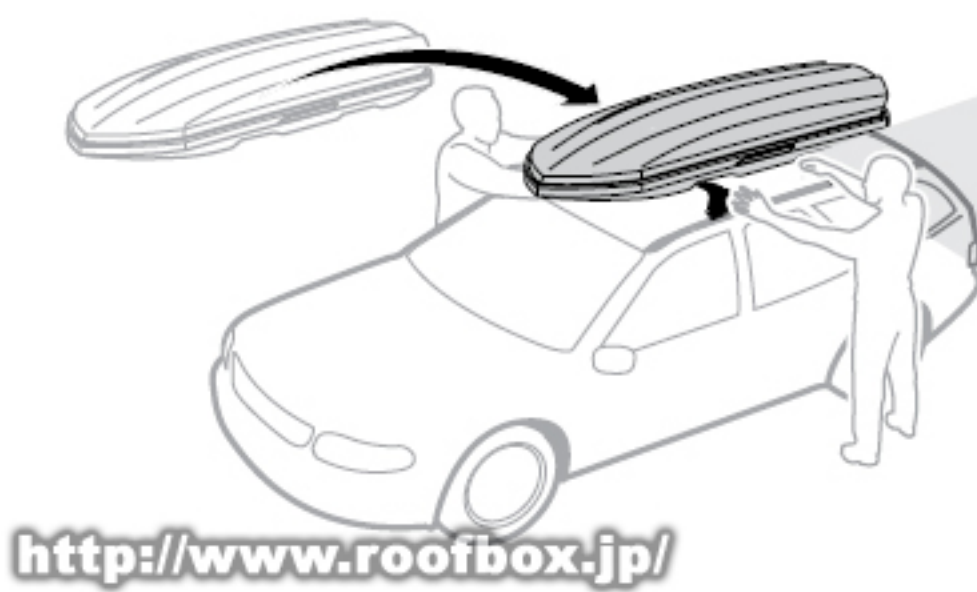

鈴鹿サーキットのある街から♪♪



有限会社 谷川屋

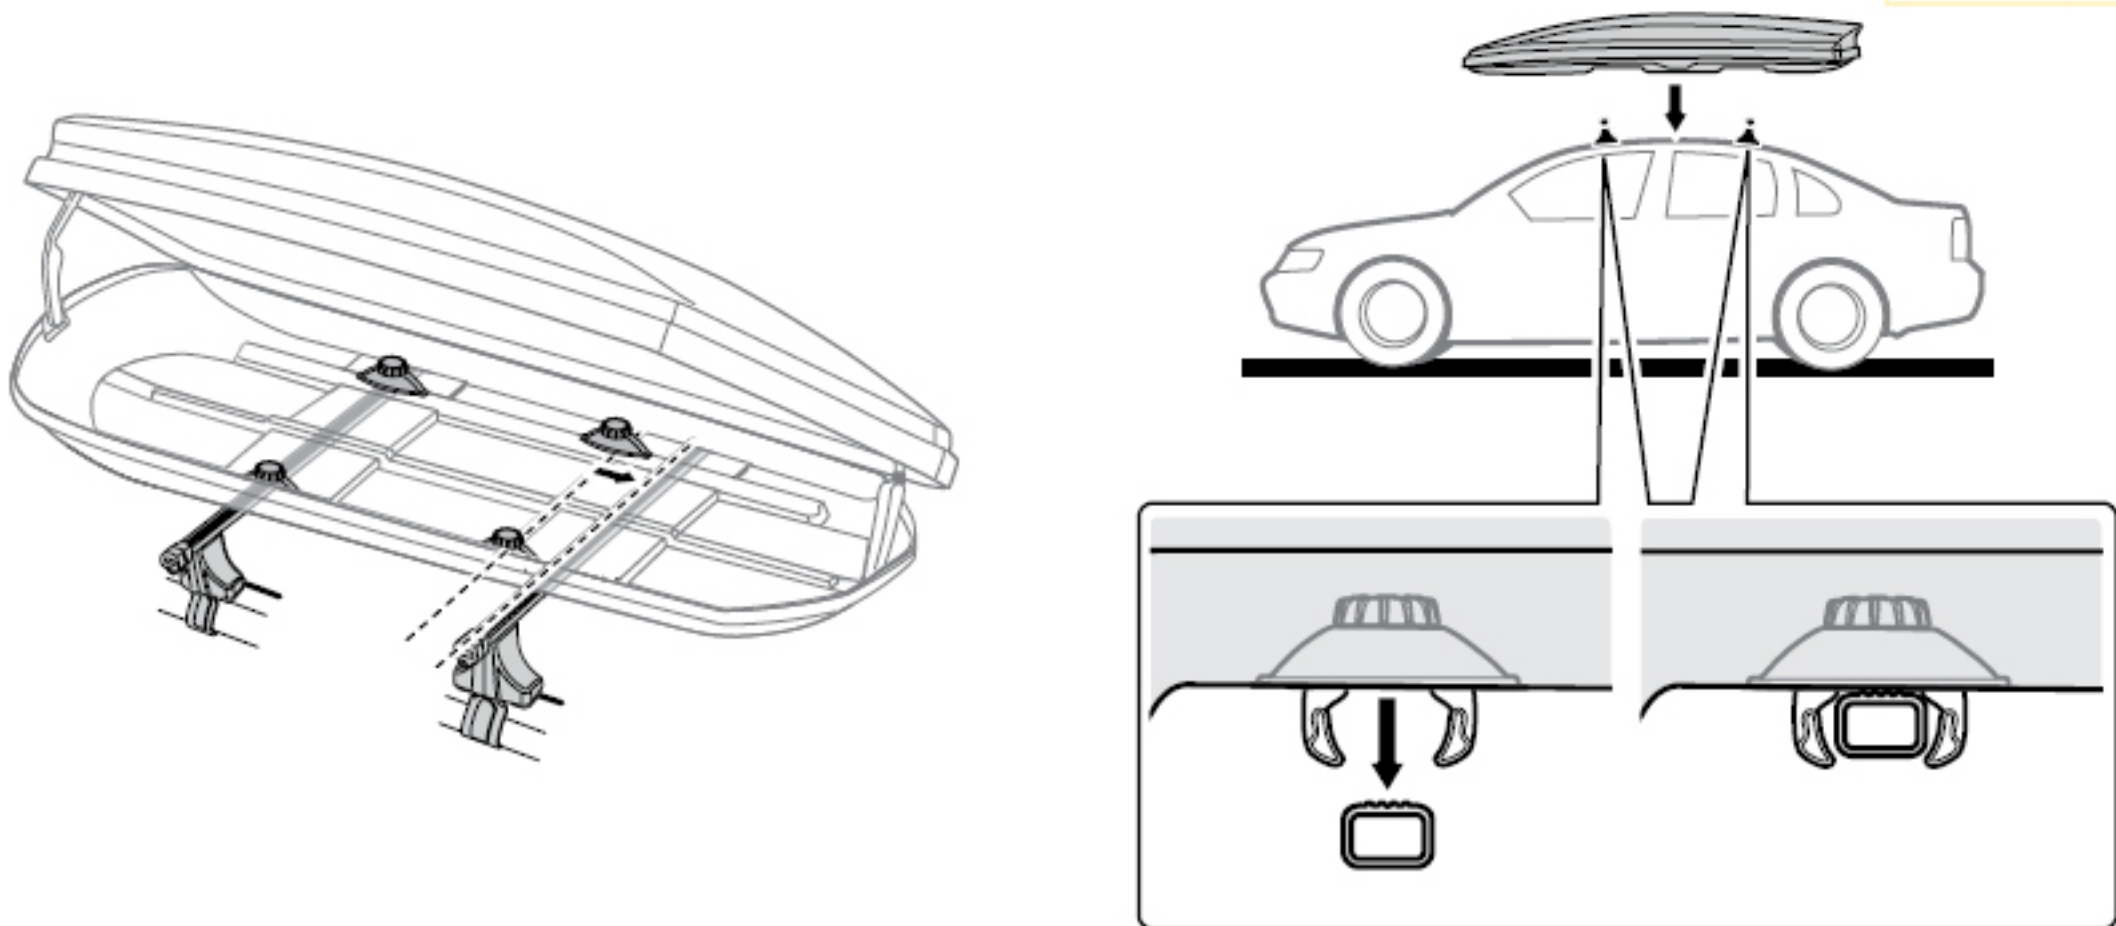




5

2014年01月時点で説明書をもとに谷川屋で補足文章を追加

まっすぐ取付してください




リヤゲート開閉時に注意してください。

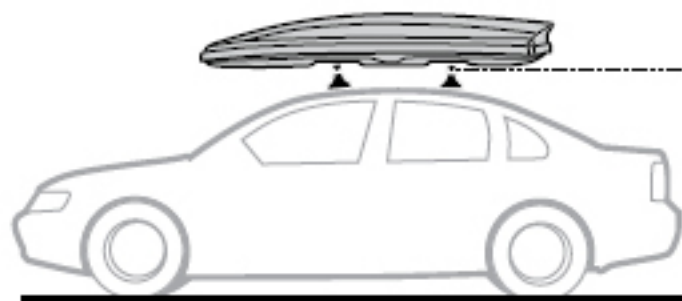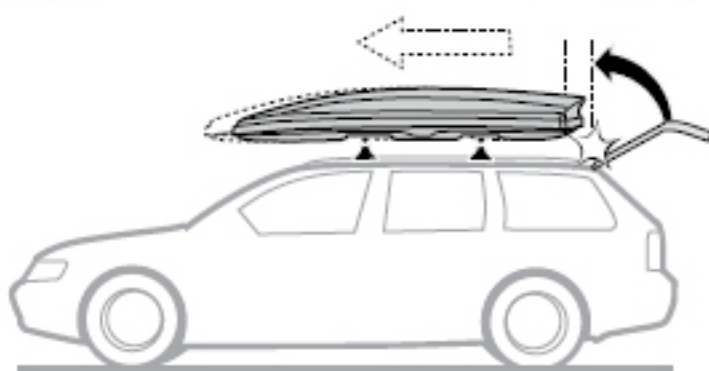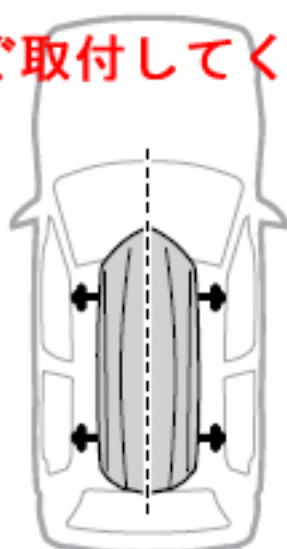

正しくない状態

ゆがみのある状態

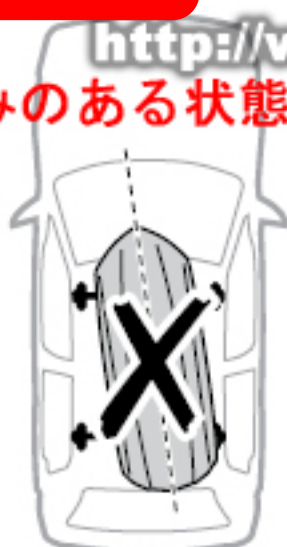

<http://www.roofbox.jp/>

前後が逆向き



異常に傾いた状態




<http://www.roofbox.jp/>

6


~~<http://www.roofbox.jp/>~~

鈴鹿サーキットのある街から♪

有限会社谷川屋

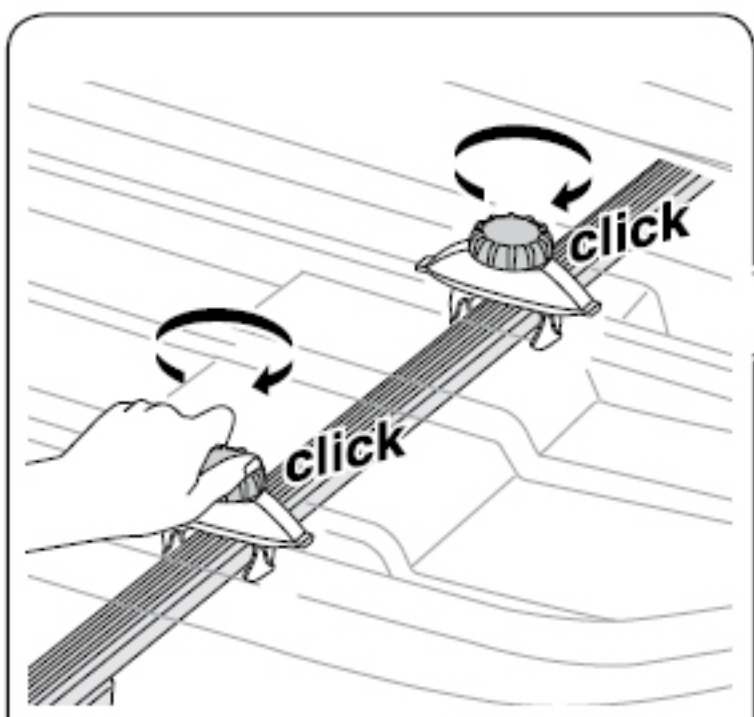

正しくない状態



正しい状態



正しい状態




正しい状態









i Thule T-Nut Adapter

696500


697500

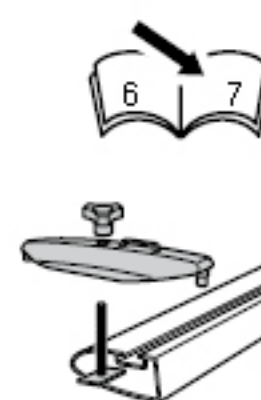



7

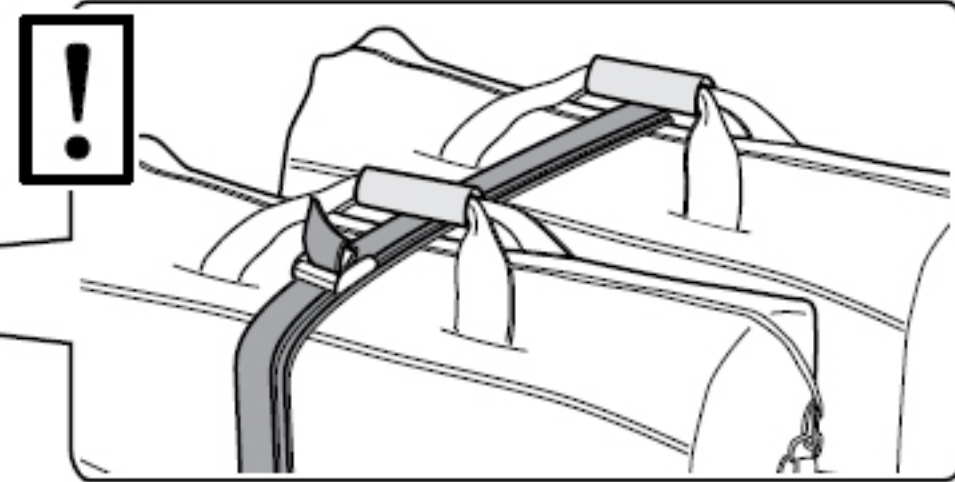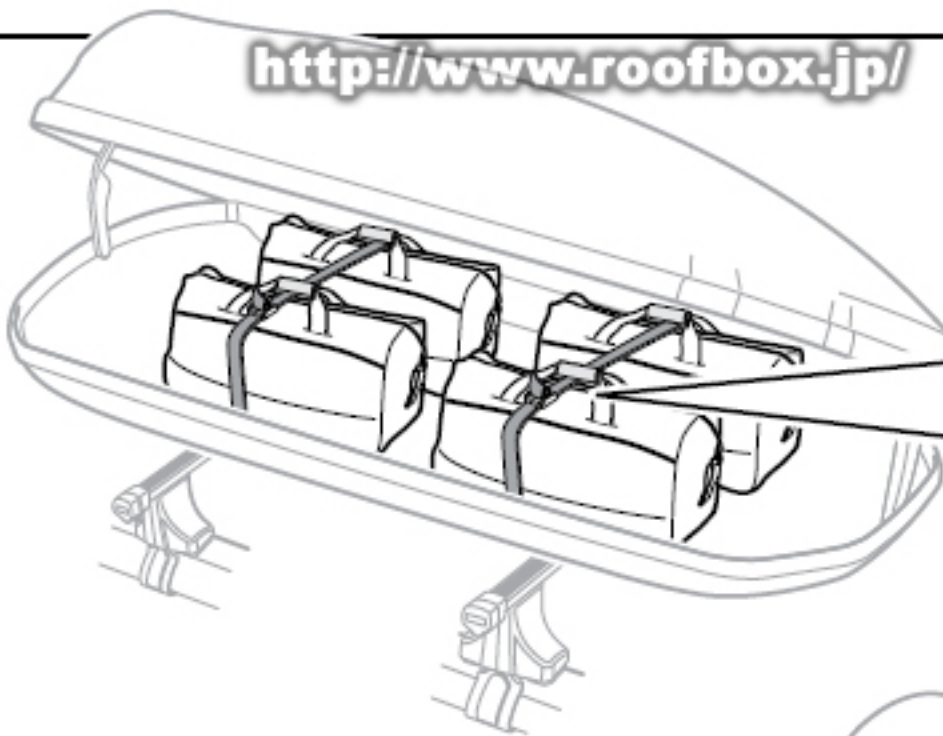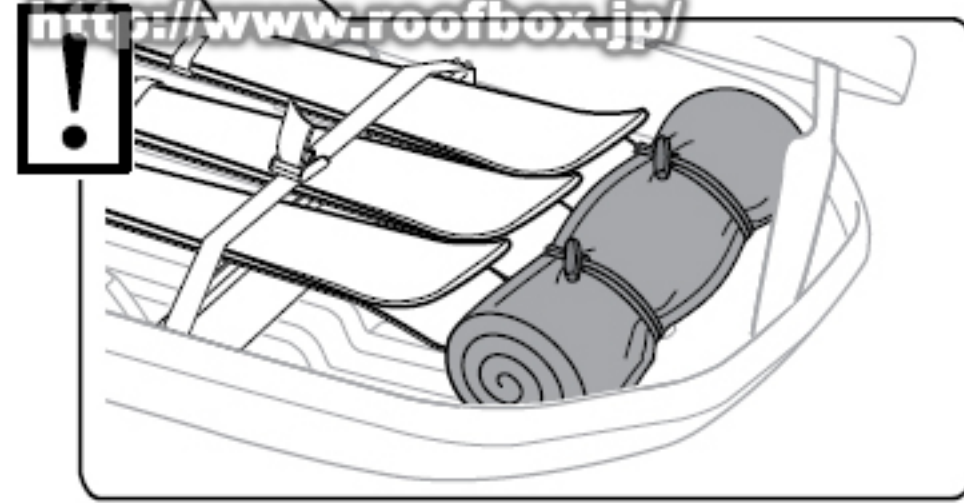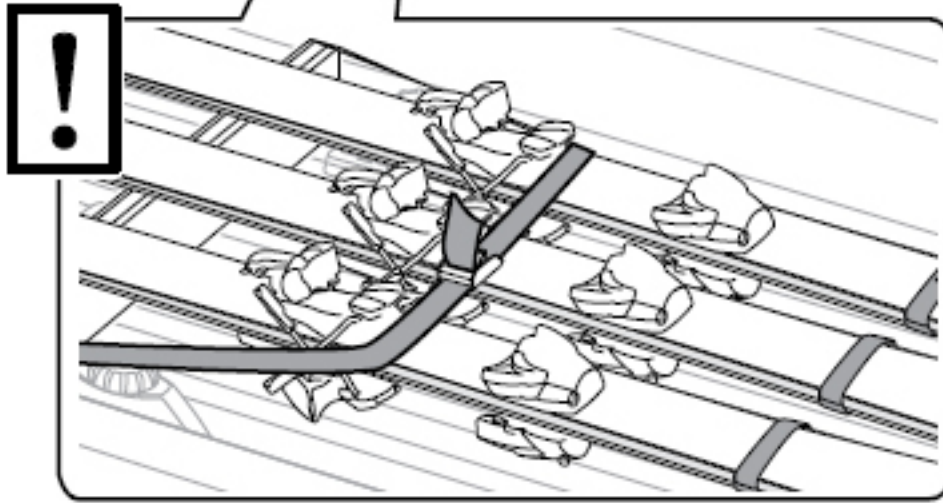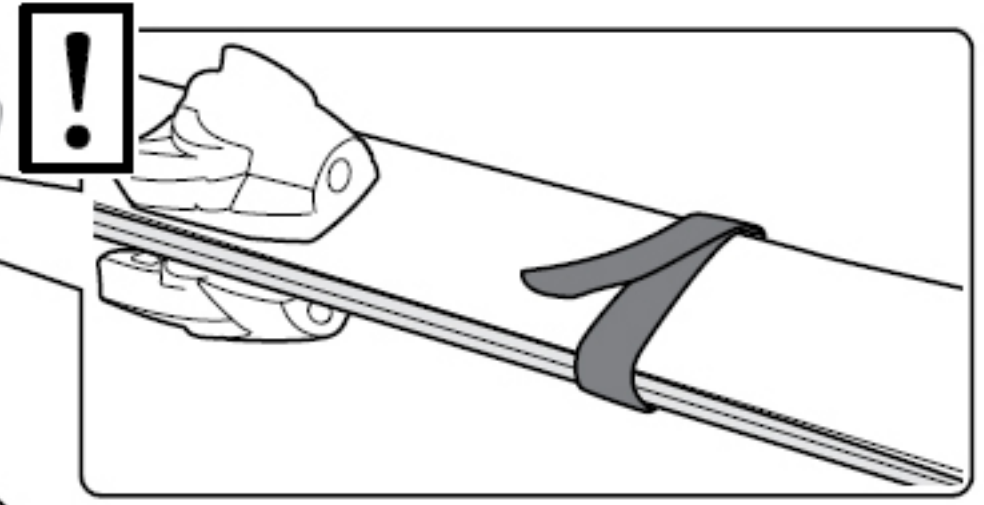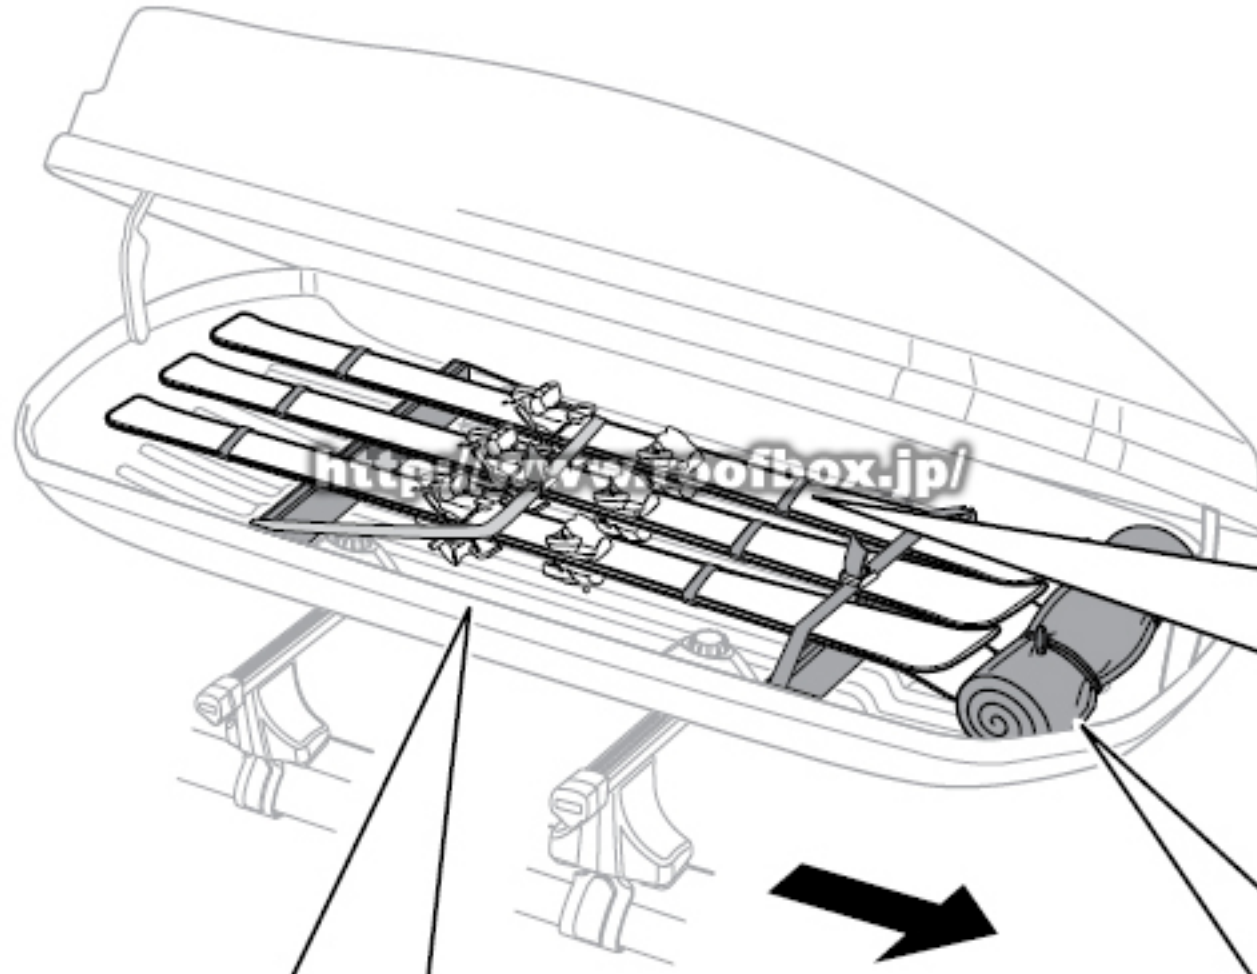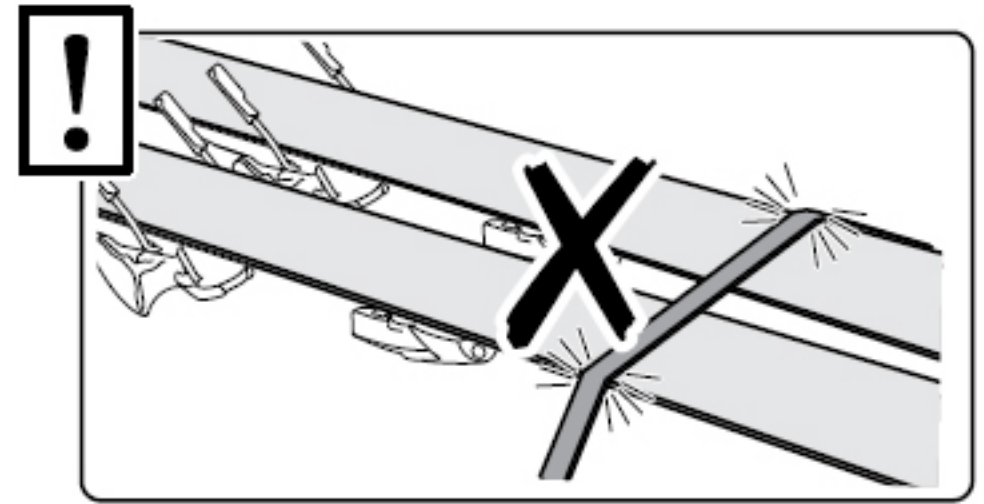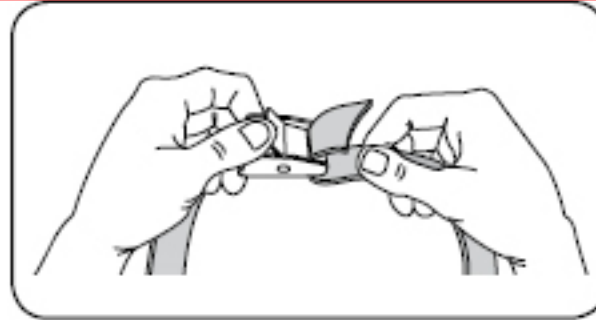

荷物はボックス内部で暴れないように
付属のベルトを利用して
固定してください。

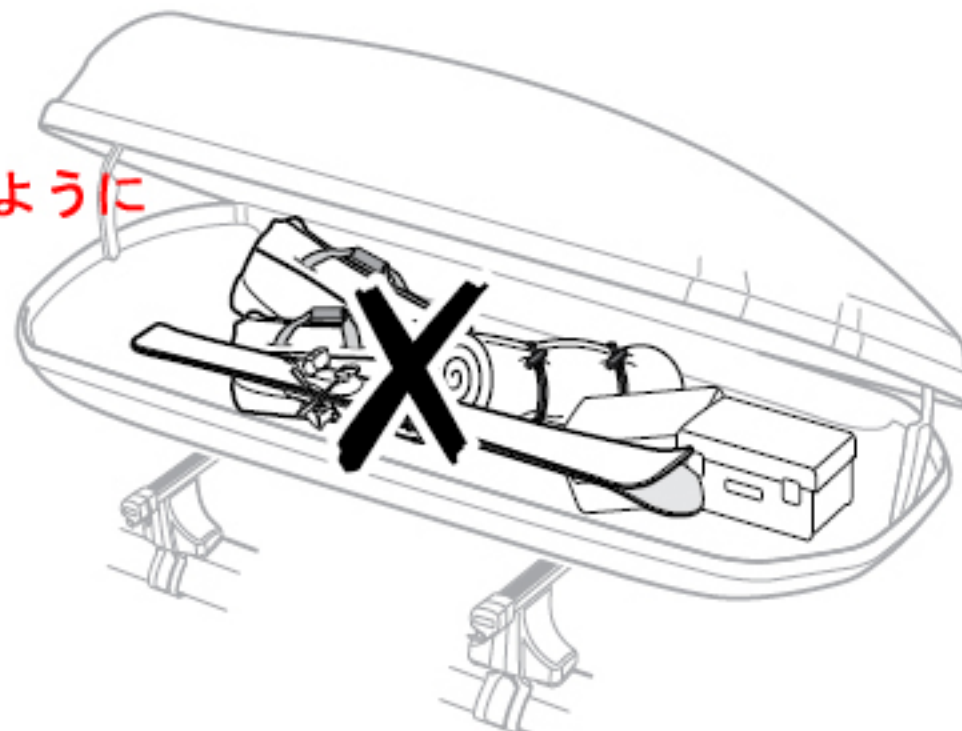


8

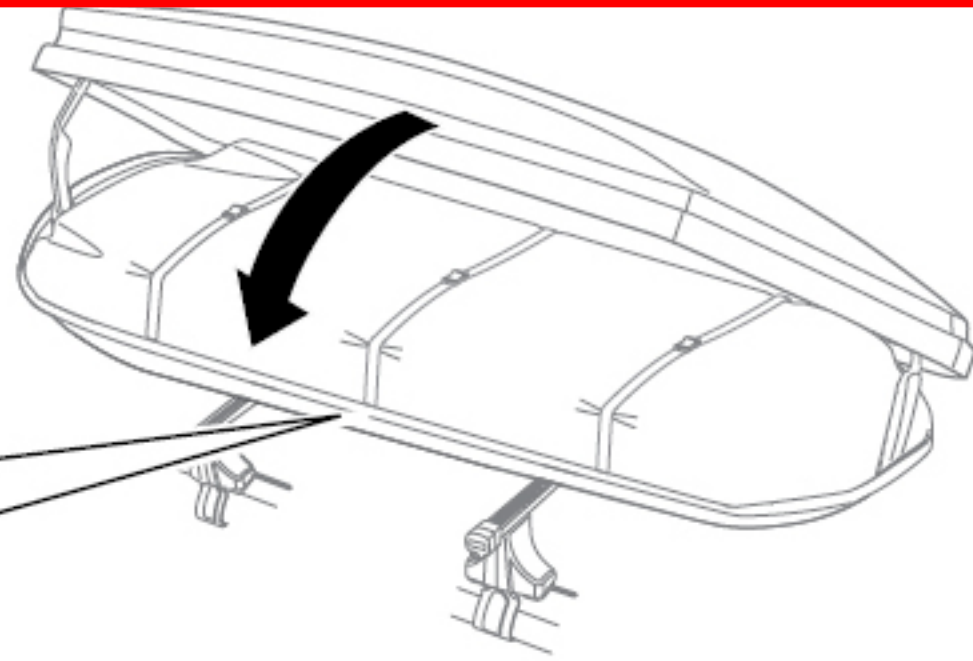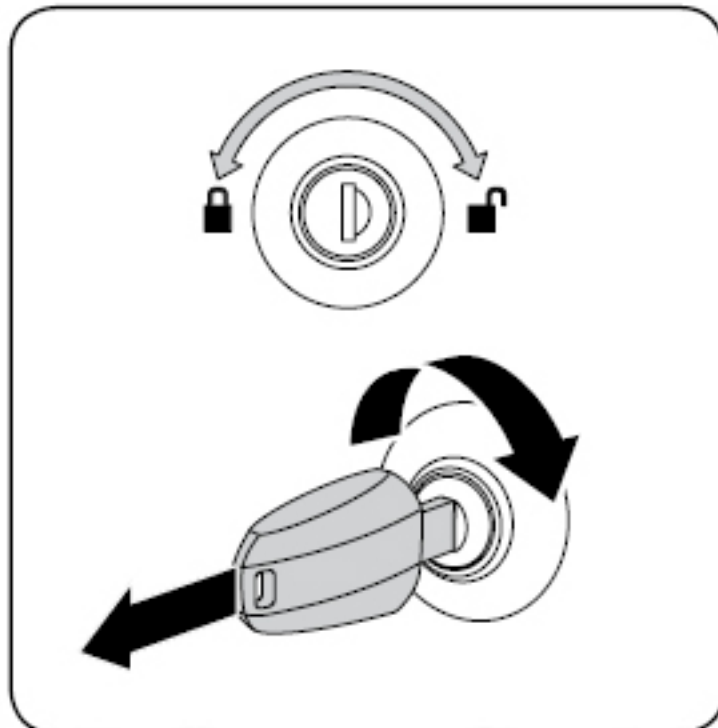

<http://www.roofbox.jp/>



9

付属のシールに装着時の高さを記載してください

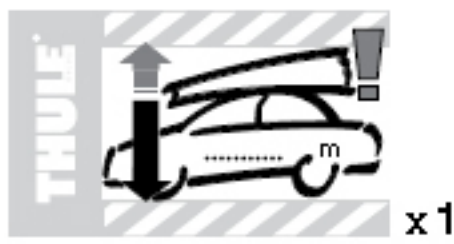






<http://www.roofbox.jp/>

装着時の高さを書いて、裏面がシールになっているので運転席からみえる場所に貼り付けておくことをおすすめいたします。

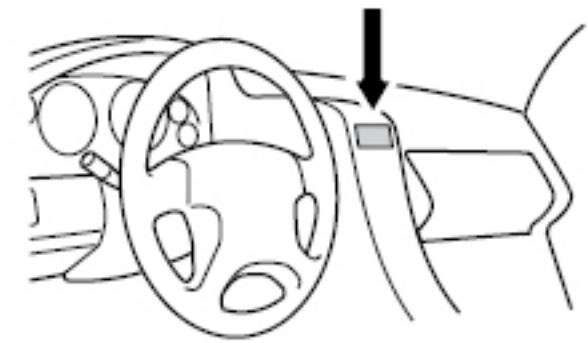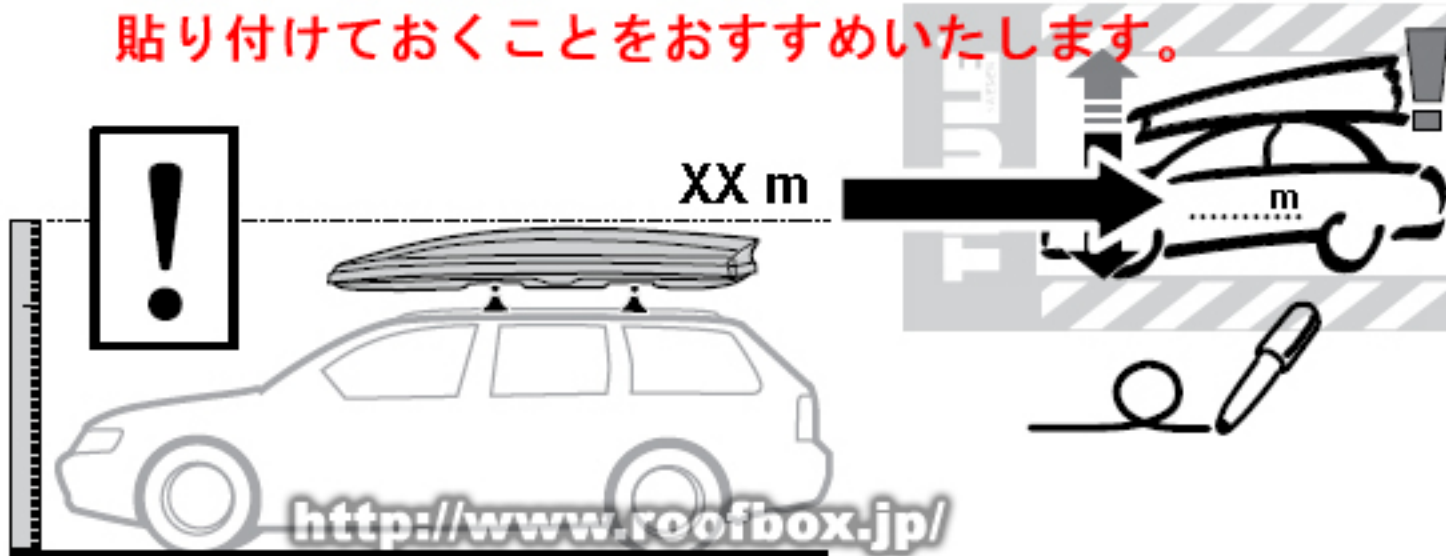

<http://www.roofbox.jp/>

i

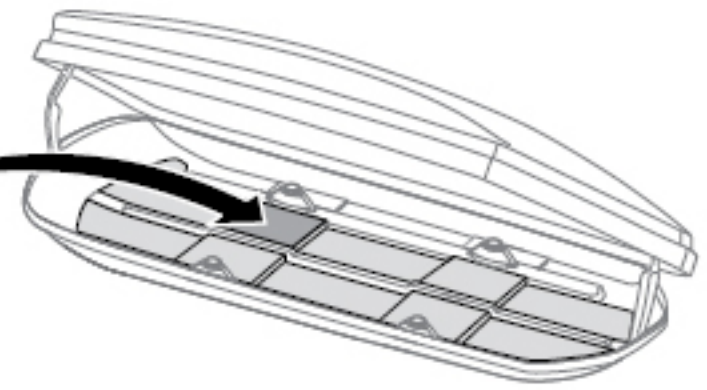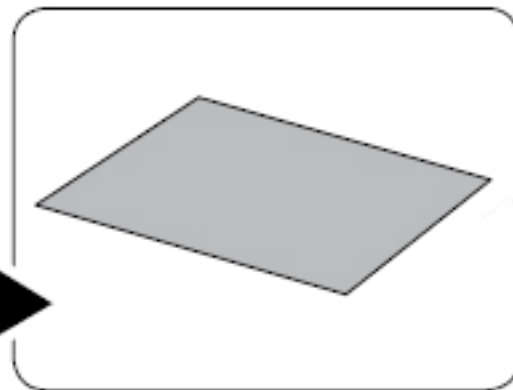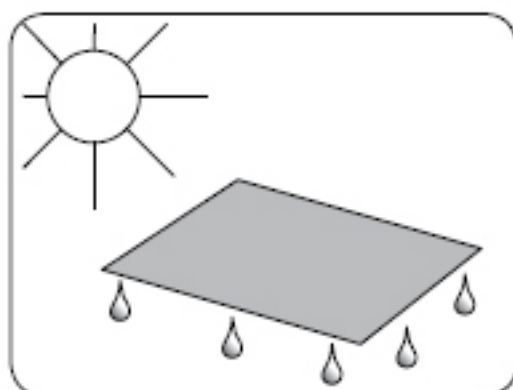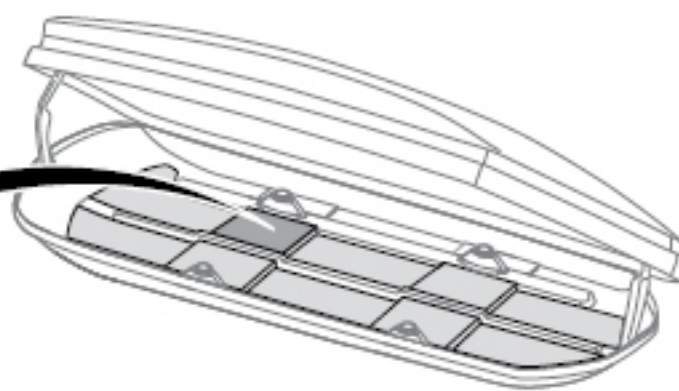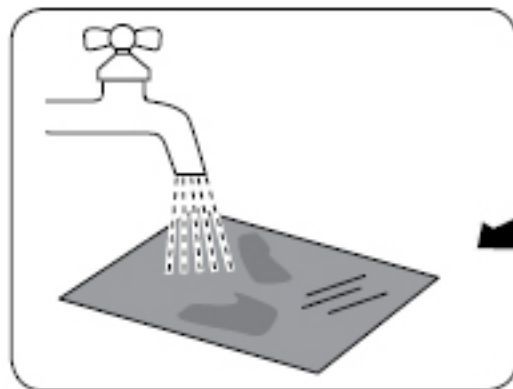

i

図にあるような荷物を入れないでください

製品を持って乗り降りしない 洗車機に、入らない

強風時は走行に注意

重さ配分を考えて積載してください

強風時は開閉しない

開いたままで走らないでください

道路での作業は危険です

指をつめないように注意

高さには注意

縦に置かないでください

<http://www.roofbox.jp/>

i Thule T-Nut Adapter

696500 → 24x30 mm

697500 → 20x27 mm

<http://www.roofbox.jp/>

i Thule Boxlift

571000


i Thule Skicarrier

694800 → Dynamic 800

694900 → Dynamic 900






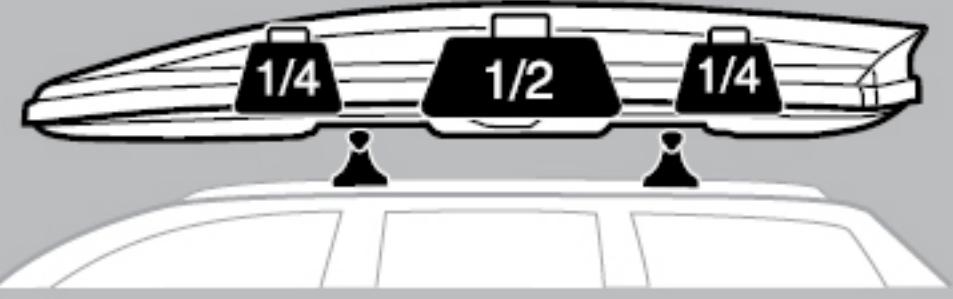

Dynamic 800: 18 kg
Dynamic 900: 22 kg

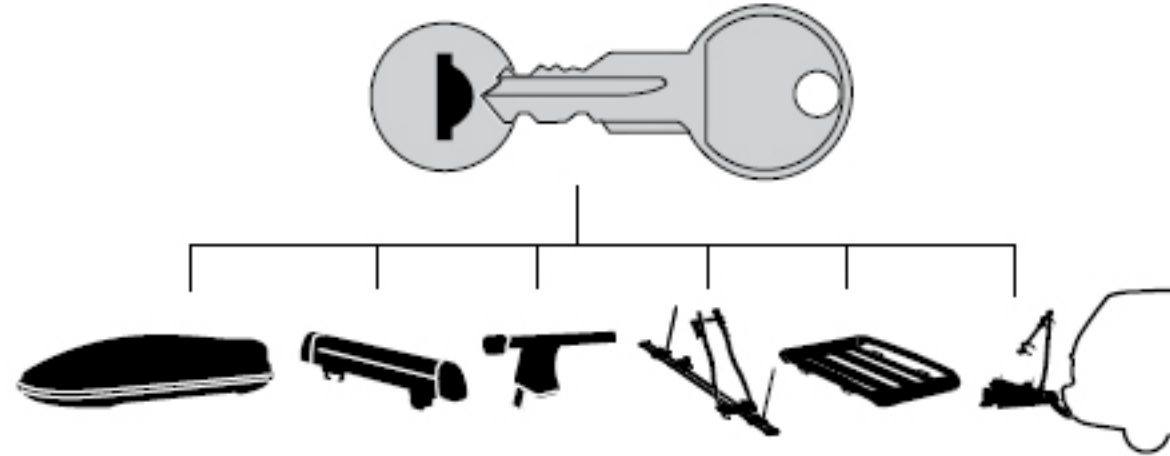


Max 75 kg

THULE
SWEDEN
**ONE
KEY
SYSTEM**



- 544  (x4)
- 596  (x6)
- 588  (x8)
- 452  (x12)

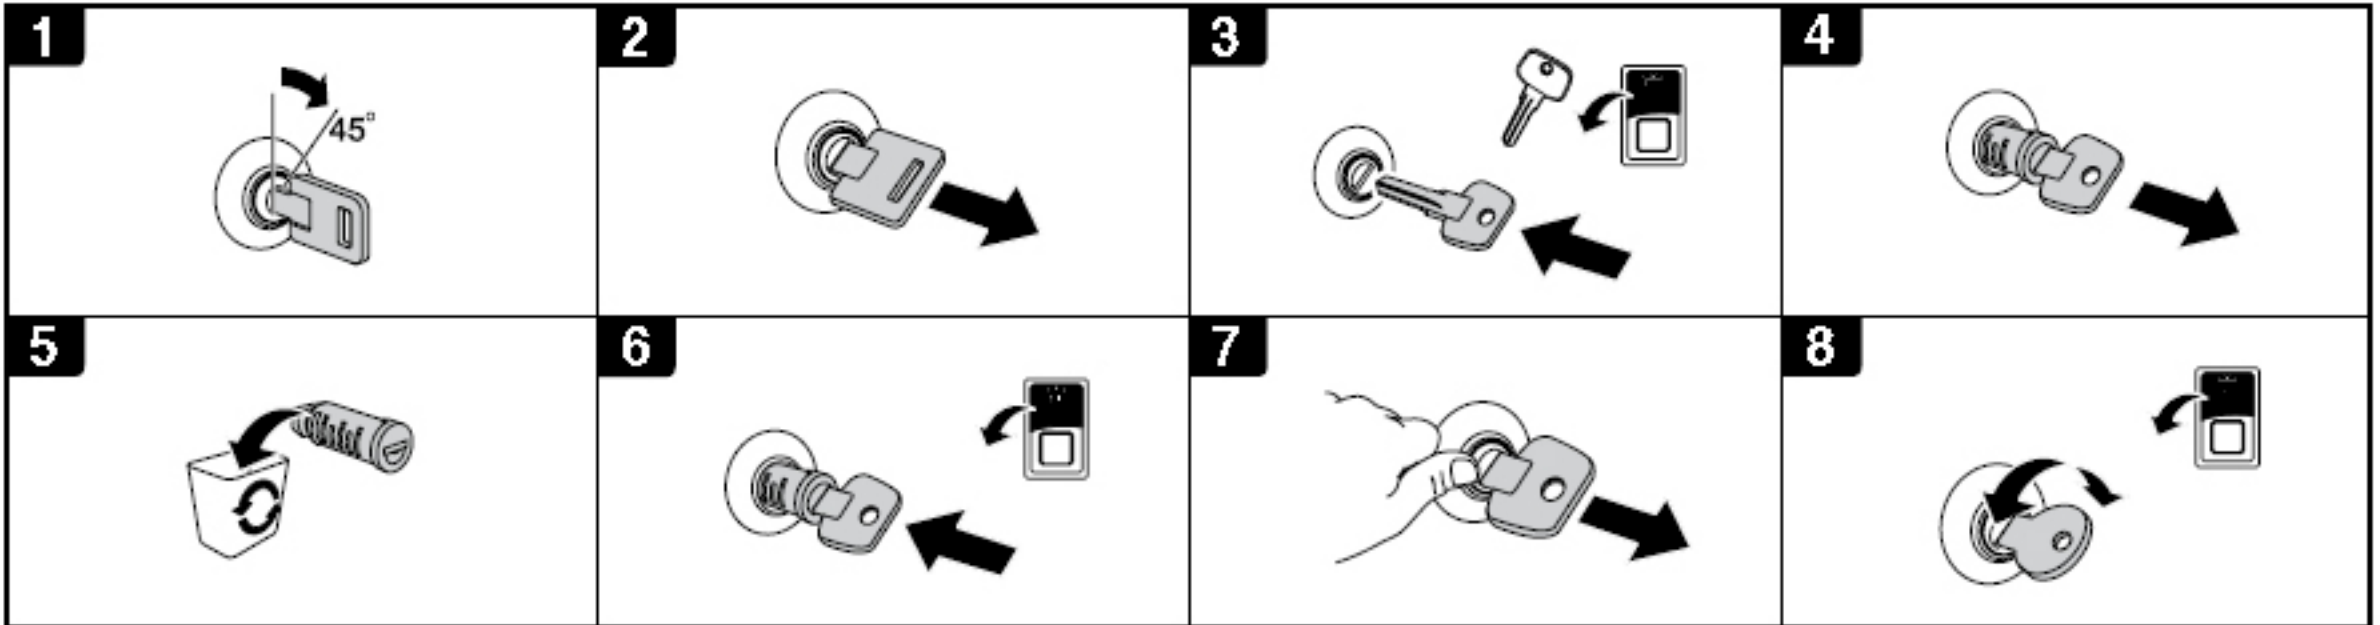

2014年01月時点で説明書をもとに谷川屋で補足文章を追加

<http://www.roofbox.jp/>

<http://www.roofbox.jp/>